


## Safety toroidal transformer in plastic box

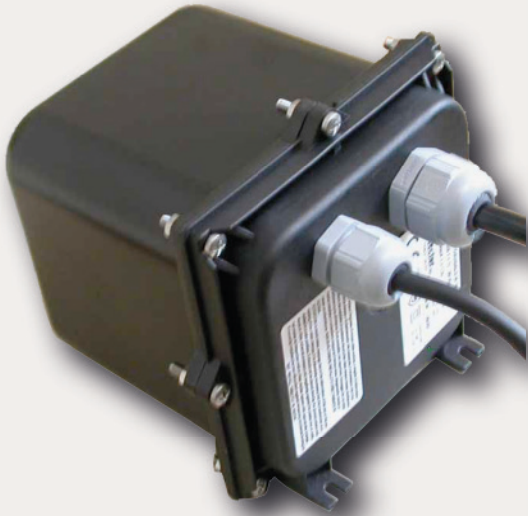

**IT** Gli articoli della serie SHQ, sono trasformatori toroidali di sicurezza per l'alimentazione di apparati in bassissima tensione. Idonei a funzionare in condizioni ambientali gravose, con grado di protezione IP68 (non installare direttamente in acqua). Tutte le versioni sono equipaggiate con protezione termica automatica e sono costruiti in classe II di isolamento (SELV). Disponibile sia con che senza cavi e anche nella versione con uscita a 24Vac.

**EN** The articles of the SHQ series are safety toroidal transformers for the power supply of low-voltage devices. Suitable to work in severe environmental conditions, with protection degree IP68 (not install them directly in water). All versions are composed of automatic thermal protection and are manufactured in class II of insulation (SELV). Available either with or without cables. Available also in the version with output at 24Vac.

**FR** Les articles de la série SHQ sont transformateurs toroïdales de sécurité pour l'alimentation des appareils à très basse tension. Aptes pour fonctionner en conditions environnementales graves, avec degré de protection IP68 (ne pas installer directement dans l'eau). Toutes les versions sont fournies avec protection thermique automatique et sont construites en classe II d'isolation (SELV). Disponible avec ou sans câbles. Version avec sortie à 24Vac aussi disponible.

**DE** Die Artikel der SHQ Serie sind Sicherheitsringkerntransformatoren für die Versorgung von Geräte mit sehr niedriger Spannung. Geeignet für den Betrieb in rauen Umgebungsbedingungen mit der Schutzart IP68 (installieren Sie sie nicht direkt im Wasser). Alle Versionen sind mit automatischem Wärmeschutz ausgestattet und sind in Schutzklasse II (SELV) gebaut. Verfügbar mit oder ohne Kabel. Verfügbar auch in Version mit Ausgang bei 24Vac.

Senza cavo Without cable	Input voltage range	Output range	Power	IP rate	Weight	Dimension
SHQ50	230 Vac	12Vac	50VA	IP68	0,85 Kg	140 x 133 x 165 mm
SHQ100	230 Vac	12Vac	100VA	IP68	1,41 Kg	140 x 133 x 165 mm
SHQ150	230 Vac	12Vac	150VA	IP68	1,74 Kg	140 x 133 x 165 mm
SHQ200	230 Vac	12Vac	200VA	IP68	2,07 Kg	140 x 133 x 165 mm
SHQ250	230 Vac	12Vac	250VA	IP68	2,75 Kg	140 x 133 x 165 mm
SHQ300	230 Vac	12Vac	300VA	IP68	2,89 Kg	140 x 133 x 165 mm
SHQ350	230 Vac	12Vac	350VA	IP68	3,63 Kg	140 x 133 x 165 mm

Con cavo With cable	Input voltage range	Output range	Power	IP rate	Weight	Dimension
SHQ50C	230 Vac	12Vac	50VA	IP68	0,95 Kg	140 x 133 x 165 mm
SHQ100C	230 Vac	12Vac	100VA	IP68	1,51 Kg	140 x 133 x 165 mm
SHQ150C	230 Vac	12Vac	150VA	IP68	1,84 Kg	140 x 133 x 165 mm
SHQ200C	230 Vac	12Vac	200VA	IP68	2,17 Kg	140 x 133 x 165 mm
SHQ250C	230 Vac	12Vac	250VA	IP68	2,85 Kg	140 x 133 x 165 mm
SHQ300C	230 Vac	12Vac	300VA	IP68	2,99 Kg	140 x 133 x 165 mm
SHQ350C	230 Vac	12Vac	350VA	IP68	3,73 Kg	140 x 133 x 165 mm