

Spotlight for installations in pools, fountains or similar, completely made in AISI 316L stainless steel



STAINLESS STEEL



IT Apparecchio di illuminazione a LED, interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L, con trattamento di passivazione brevetto OXALUM. Grado di protezione IP68 per profondità fino a 5 m. Cavo di alimentazione sommersibile di 2,80 m per i modelli a luce fissa e di 14,80 m per la versione RGB. La lunghezza del cavo può essere modificata su richiesta onde evitare giunzioni in zone a rischio di infiltrazione d'acqua. Con 24 Led modello NCS Nichia nei colori indicati in tabella o in RGB (21 led), con alimentazione in tensione 24Vdc per i modelli a singolo colore e con driver 0-24Vdc per i modelli in RGB. Disponibile con ottiche da 15°, 45°, 60° e 120° (15°, 25°, 40° e 120° per la versione RGB). Installazione in piscina mediante cassaforma in acciaio inclusa nella confezione. Per l'illuminazione di accento in piscine, fontane, attrazioni d'acqua ecc.

EN LED lighting device entirely made in AISI 316L stainless steel, with OXALUM-patented passivation treatment. Protection degree IP68 for depths up to 5 m. Submersible supply cable, with length of 2,80 m for fixed light models and of 14,80 m for the RGB version. The cable length can be modified on demand, in order to avoid junctions in areas where there is risk of water penetration. NCS Nichia model with 24 LEDs. Available in the colours listed in the table or in the RGB version (21 LEDs), with direct power supply at 24Vdc for the single-colour models. For the RGB version, power supply through driver 0-24Vdc. Available with lenses of 15°, 45°, 60° and 120° (15°, 25°, 40° and 120° for the RGB version). Installation in swimming pools with steel recessed box included in the package. For emphatic lighting of swimming pools, fountains, water attractions, etc.

FR Appareil d'illumination à LED, entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 316L, avec traitement de passivation breveté par OXALUM. Degré de protection IP68 pour profondeurs jusqu'à 5 m. Câble d'alimentation submersible de 2,80 m pour les modèles à lumière fixe et de 14,80 m pour la version RGB. La longueur du câble peut être modifiée sur demande, pour éviter jonctions en lieux où il y a le risque de pénétration d'eau. Avec 24 LEDs, modèle NCS Nichia, dans les couleurs indiquées dans la table ou en version RGB (21 LEDs) avec directe alimentation à 24 Vdc pour les modèles avec une seule couleur. Pour les modèles RGB, alimentation parmi driver 0-24Vdc. Disponible avec optiques de 15°, 45°, 60° et 120° (15°, 25°, 40° et 120° pour la version RGB). Installation en piscines parmi boîte encastrée en acier incluse dans la confection. Pour une illumination emphatique des piscines, fontaines, jeux d'eau, etc.

DE LED-Beleuchtungsgerät, völlig aus rostfreiem AISI 316L Stahl, mit passiver Oxydationsbehandlung (OXALUMs Patent). Schutzart IP68 für Tiefe bis zu 5m. Unterwasserversorgungskabel (2,80 m lang für die Festlichtmodelle und 14,80 m lang für die RGB-Version). Die Länge des Kabels kann auf Anfrage modifiziert werden, um Verbindungen zu vermeiden, wo es Risiko von Wasserpenetration besteht. Mit 24 Leds, NCS Nichia-Modelle, verfügbar in den in der Tabelle gezeigten Farben oder in der RGB-Version (21 LEDs), mit direkte 24Vdc Versorgung für die Modelle einer einzigen Farbe. Für die RGB-Modelle Versorgung durch ein 0-24Vdc Driver. Verfügbar mit Optiken von 15°, 45°, 60° und 120° (15°, 25°, 40° und 120° für die RGB-Version). Installation im Schwimmbecken durch im Packet enthaltene Stahlschalung. Für eine emphatische Beleuchtung von Schwimmbecken, Springbrunnen, Wasserspielen, usw.

Article (lens 15°)	Article (lens 45°)(25°)	Article (lens 60°)(40°)	Article (no lens 120°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
VN00/15	VN00/45	VN00/60	VN00/SL	24 W POW-LED warm white	3000K	24W 3480 lumen	24Vdc Brown+ / Blue-
VN01/15	VN01/45	VN01/60	VN01/SL	24 W POW-LED cold white	5700K	24W 4320 lumen	24Vdc Brown+ / Blue-
VM05/15	VN05/45	VN05/60	VN05/SL	24 W POW-LED nat. white	4000K	24W 3480 lumen	24Vdc Brown+ / Blue-
VN00X5/15	VN00X5/45	VN00X5/60	VN00X5/SL	24X2W POW-LED warm white	3000K	48W 4520 lumen	24Vdc Brown+ / Blue-
VN01X5/15	VN01X5/45	VN01X5/60	VN01X5/SL	24X2W POW-LED cold white	5700K	48W 5600 lumen	24Vdc Brown+ / Blue-
VN05X5/15	VN05X5/45	VN05X5/60	VN05X5/SL	24X2W POW-LED nat. white	4000K	48W 4520 lumen	24Vdc Brown+ / Blue-
VN21RGB/15	VN21RGB/25	VN21RGB/40	VN21RGB/SL	21 W POW-LED RGB		21W 1785 lm	24Vdc with driver
VN42RGB/15	VN42RGB/25	VN42RGB/40	VN42RGB/SL	21X2W POW-LED RGB		42W 2550 lm	24Vdc with driver

Power supply	Tension
LXP60/24	Ideal for the power supply from 1 to 2 articles of the series VENUS 24W, or 1 article of the series VENUS 48W
DDL1/21H	For the power supply of 1 to 5 articles of the series VENUS 21 RGB, or 1 to 2 articles of the series VENUS 42 RGB

For plants envisaging the use of numerous articles, contact our technical office to know the codes of the power supplies.


IT INSTALLAZIONE CON ACCESSORI IN ACCIAIO INCLUSI: Il Venus può essere installato mediante l'utilizzo della cassaforma in acciaio inclusa nella confezione, ideale per piscine che utilizzano piastrelle. Per ulteriori dettagli riguardo all'installazione riferirsi al disegno di installazione.

EN INSTALLATION USING INCLUDED STEEL ACCESSORIES: The Venus can be installed using the steel recessed box that is included in the package, ideal for swimming pools in tiles. For more details about the installation, see the installation drawing.

FR INSTALLATION AVEC ACCESSOIRES EN ACIER INCLUS: Le Venus peut être installé avec l'utilisation de la boîte encastrée en acier incluse dans la confection, idéale pour piscines en tuiles. Pour autres informations sur l'installation, voire le dessein d'installation.

DE INSTALLATION DURCH ENTHATENE STAHLZUBEHORE: Das Venus kann durch die im Packet enthaltene Stahlschalung installiert werden; sie ist geeignet für Schwimmbecken auf Fliesen. Für mehrere Informationen über die Installation, sehen Sie das Installationsbild.

DISEGNO - DRAW

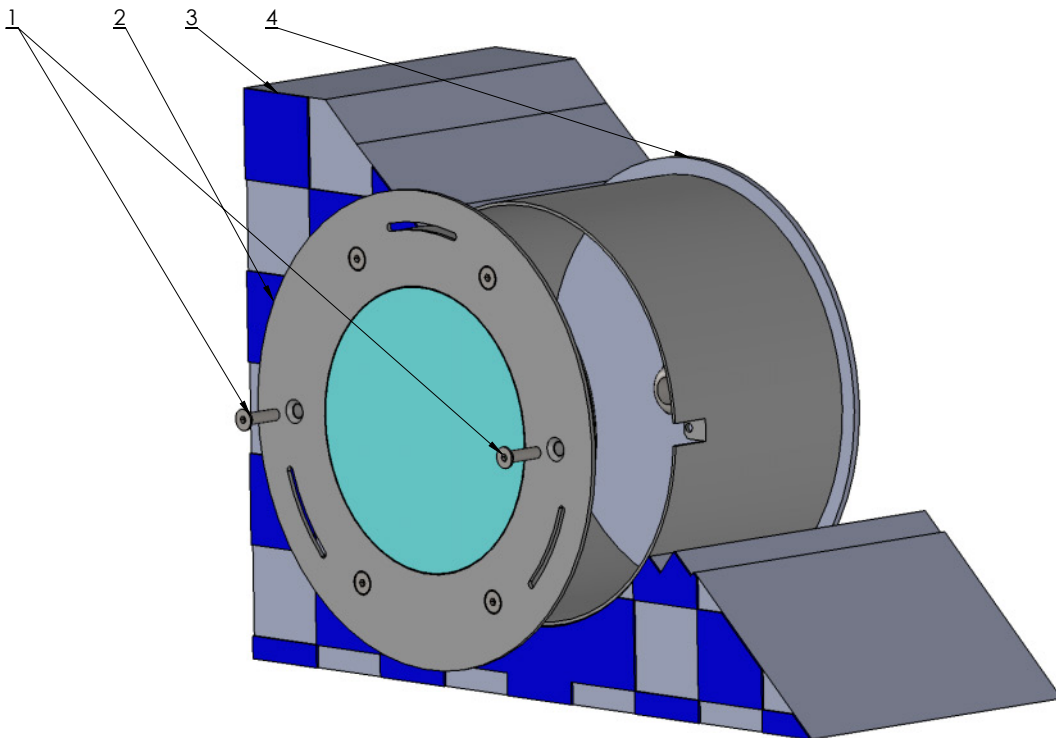

- 1 = Fixing screws
- 2 = Spot Venus
- 3 = Concrete wall
- 4 = Recessed housing

